

5-ti komorový okenní systém **Elite**.



U_f-hodnota
1,3



Profilový systém Elite

Thyssen Polymer, profily pro plastová okna jsou prověřeny dlouholetou praxí a nabízí nejvyšší kvalitu pro bydlení.


Thyssen Polymer, profily pro plastová okna jsou zhotoveny ze stabilizovaného, tvrdého PVC. Přednosti tohoto materiálu zaručují, že okna a dveře mají dlouhou životnost při stálé kvalitě. Hladký povrch nepotřebuje žádnou zvláštní údržbu a odolává všem povětrnostním vlivům.

Thyssen Polymer, profily pro plastová okna jsou energeticky úsporné. Okna a dveře z profilů Thyssen Polymer zvyšují bytový komfort a současně pomáhají šetřit energii na vytápění. Proto jsou šetrná vůči uživateli i životnímu prostředí.

Okenní systém **Elite** spojuje moderní desing s nejnovějšími aspekty okenní techniky.

Profilový systém **Elite** uspokojí i nejnáročnější zákazníky, protože nabízí možnost vyrábět různé typy oken a dveří, např.: okna otvíravá, výklopná, nebo v provedení otvíravá a výklopná; dveře; pevná zasklení; kombinace okenních prvků; zvláštní konstrukce různých druhů a velikostí.

5-ti komorový systém Elite s dorazovým těsněním

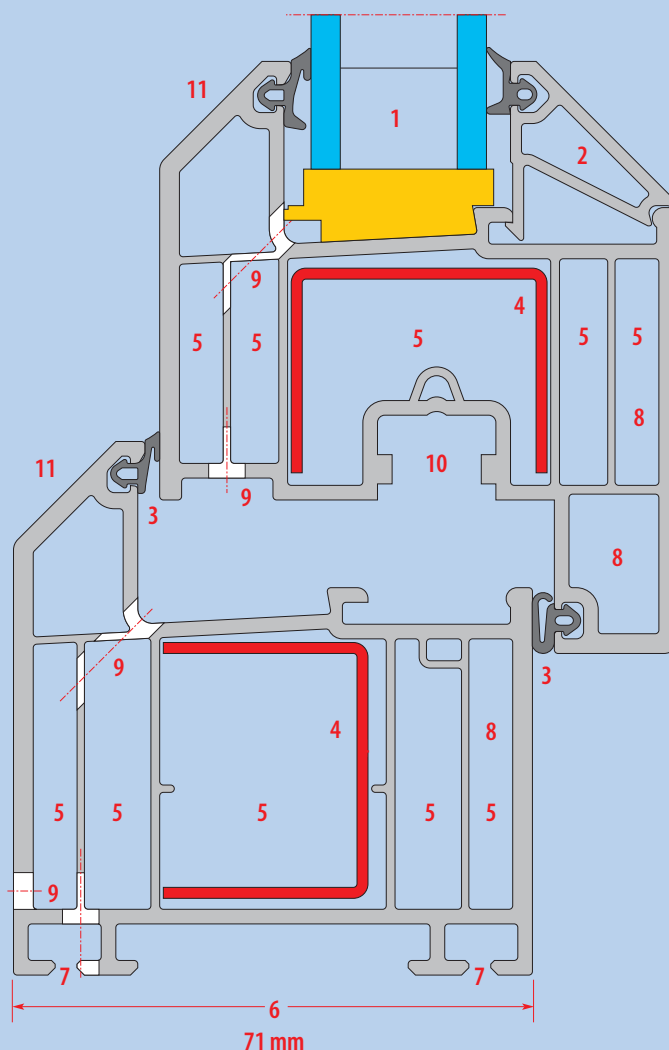

- 1 Možnost zasklení izolačním sklem šířky od 8 do 47 mm – dle použité lišty.
- 2 2-pátková zasklívací lišta odpovídá normě DIN 18545.
- 3 Dvě celoobvodová těsnění zajišťující dokonalé utěsnění okna.
- 4 Silné vyztužení rámu a křídla oboustranně pozinkovaným profilem.
- 5 5-ti komorový systém pro dokonalou tepelnou izolaci.
- 6 Hloubka profilu 71 mm.
- 7 Široká škála doplňkových profilů.
- 8 Uchycení kování minimálně přes dvě stěny profilu.
- 9 Možnost odvodnění na vnější stranu rámu, nebo přímo na parapet.
- 10 Euro-drážka pro kování o velikosti 13 mm.
- 11 Zešikmené plochy pod úhlem 45° pro optimální odtok vody a hezký vzhled.

Požadavky na jakost

THYSSEN POLYMER profily splňují všechny podmínky jakosti.



Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim



SKZ-Prüfzeichen



RAL-Gütezeichen

Tepelná izolace / Zvuková izolace

Profilový systém **Elite** splňuje požadavky normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov a požadavky na vynikající zvukovou izolaci.



Tepelná izolace:
 $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Zvuková izolace:
třída vzduchové neprůzvučnosti až do 44 dB podle typu zabudovaného skla

Thyssen Polymer plastová okna

... jsou společně dílo velkého výrobce profilů, zkušeného výrobce a dodavatele oken. Naši odborně vyškolení a autorizovaní pracovníci jsou zárukou kvalifikovaného poradenství, kvalitních dodávek a rychlé montáže.

Váš nejbližší licenční výrobce:

481 TP 10.0.CZ 02/05 ED