

# Dorazové těsnění **AD** v 3-komorovém systému.



# Profilový systém Deceuninck AD

**Plastová okna** se osvědčují již po řadu let, protože materiál a výrobní zpracování nabízí výbornou kvalitu bydlení.

**Okenní profily Deceuninck AD** jsou zhotoveny z vysoce houževnatého vytvrzovaného PVC. Přednosti tohoto materiálu zaručují, že okna a dveře mají dlouhou životnost při stálé kvalitě. Hladký povrch nepotřebuje žádnou zvláštní údržbu a odolává všem povětrnostním vlivům.

Výroba **okenních profilů Deceuninck AD** je energeticky a surovinově úsporná a jejich použití na okna či dveře zvyšuje bytový komfort a současně pomáhá šetřit topnou energii. Proto jsou – tak jak tomu má dnes být u všech průmyslových výrobků – šetrné vůči uživateli a životnímu prostředí.

Použití profilového systému **s dorazovým těsněním AD** umožňuje vyrábět a dodávat všechny druhy výplní. Např. okna, balkónové, terasové nebo vchodové dveře s různými způsoby otevírání. Otevíravé, otevíravé sklopné včetně mikroventilace, ven otevíravé a pevné zasklení.

## Tepelná a zvuková izolace

Profilový systém **AD** splňuje požadavky nařízení na úsporu energie a též směrnice týkající se zvukové izolace.


**Tepelná izolace:**  
U<sub>f</sub>-hodnota do **1,6 W/m<sup>2</sup>K**  
(Využité profily)

**Zvuková izolace:**  
do zvukotěsnosti třídy **5**

## Certifikáty


PVC profilové systémy Deceuninck a Thyssen mají certifikáty od všech významných zkušebních institucí a splňují veškerá jakostní a zkušební ustanovení.

# Dorazové těsnění AD v 3-komorovém systému.

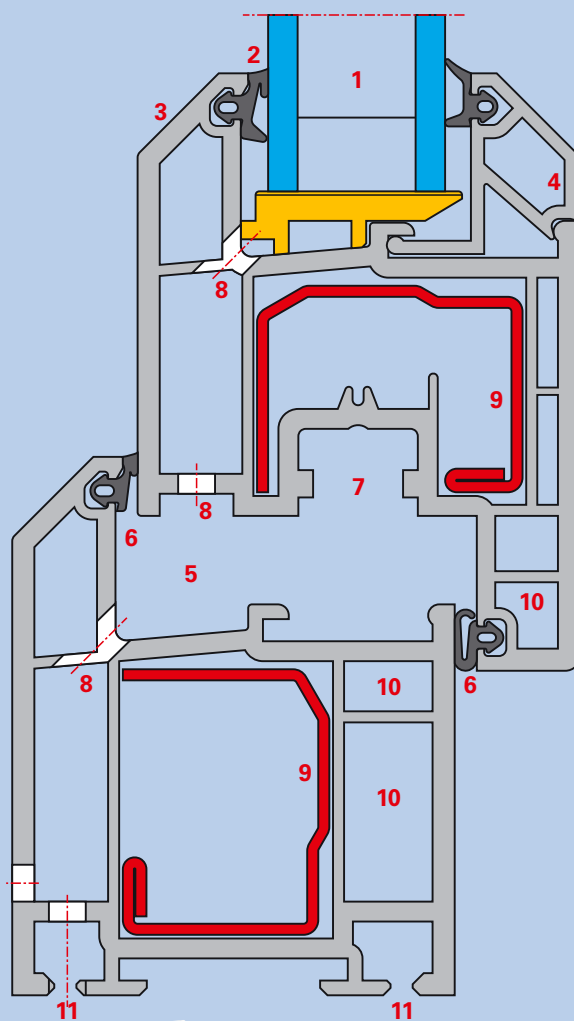

- 1 Jsou možné všechny druhy zasklení.  
Tloušťka zasklení do 39 mm.
- 2 „Suché“ zasklení se sotva viditelným těsněním (bez použití tmelu)
- 3 Výrazné zaoblení a sklon 45° zajišťují optimální odvod vody a hezký vzhled.
- 4 Uvnitř ležící zasklívací lišty odpovídají normě DIN 18545.
- 5 Beztlakové odvodňování zaručuje optimální těsnost.
- 6 Dvě obvodová těsnění.
- 7 Euro-drážky pro standardní kování.
- 8 Odvodňovací a odvzdušňovací otvory vždy přes komůrky.
- 9 Dostatečně dimenzované kovové výtuhy.
- 10 Upevnění kování vždy přes dvě přepážky.
- 11 Možnost napojení doplňkových profilů.

Profilový systém s **dorazovým těsněním AD** je dlouhodobě ověřený systém, který má moderní design a dokonalé technické provedení.

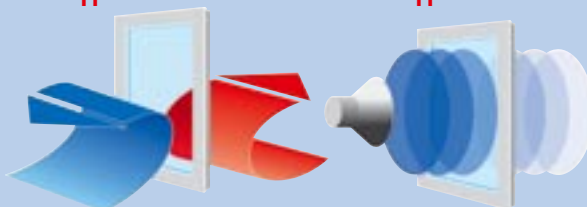

Institut für  
Fenstertechnik e.V.,  
Rosenheim



SKZ-Prüfzeichen



RAL-Gütezeichen



## Okenní profily AD

jsou společné dílo silného výrobce profilů a zkušeného výrobce a dodavatele oken.

Naši odborně vyškolení a autorizovaní pracovníci jsou zárukou kvalifikovaného poradenství, kvalitních dodávek a rychlé montáže.

Váš nejbližší licenční výrobce: